


Druckinformationen Rollup

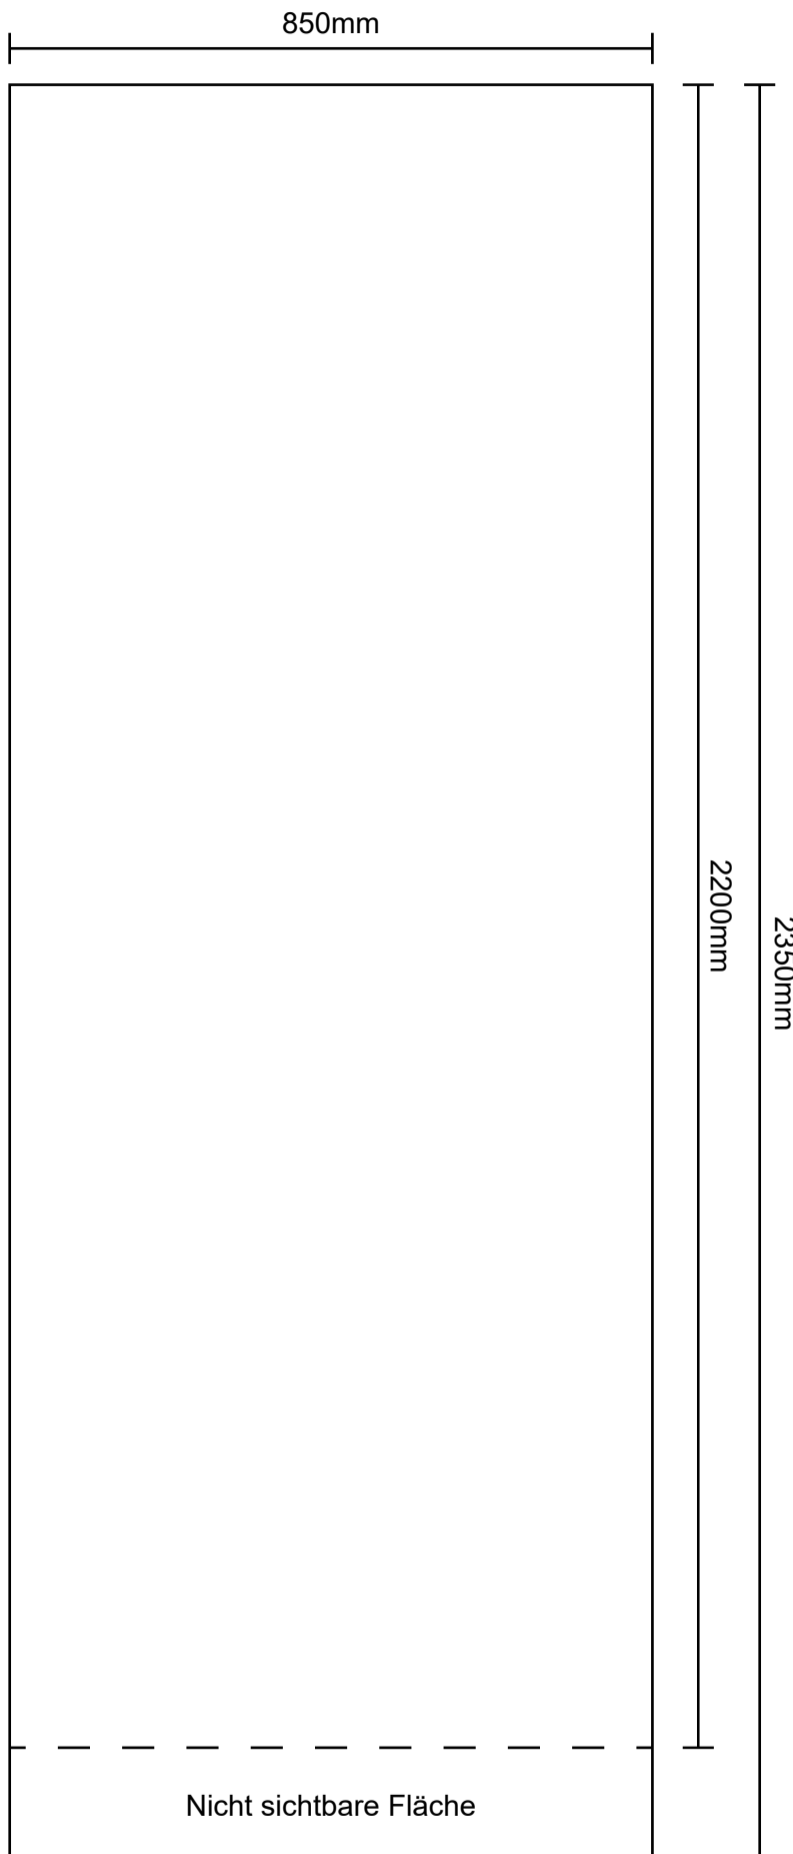

Für den Einbau des Rollups benötigen wir ein Übermaß von 150mm am unteren Ende der Datei, sodass sich eine Druckhöhe von 2350mm ergibt. In diesen 150mm sollten sich keine wichtigen Informationen wie Schriften oder Bilder befinden, da diese nach dem Einbau in das System nicht sichtbar sind.

Druckdatei: PDF-Datei

- Wenn möglich IMMER Vektordateien verwenden, da bei diesen kein Qualitätsverlust auftritt.
- Schriften in Pfade umwandeln.
- Ohne PROOF, RAL- oder Pantoneangaben kann keine Gewährleistung für die gewünschten Farben übernommen werden

Falls Sie Fragen haben beantworten wir diese gerne.

Sie erreichen uns unter:

druck@innoaktiv.at oder 07242/533 79